

Ballenzange



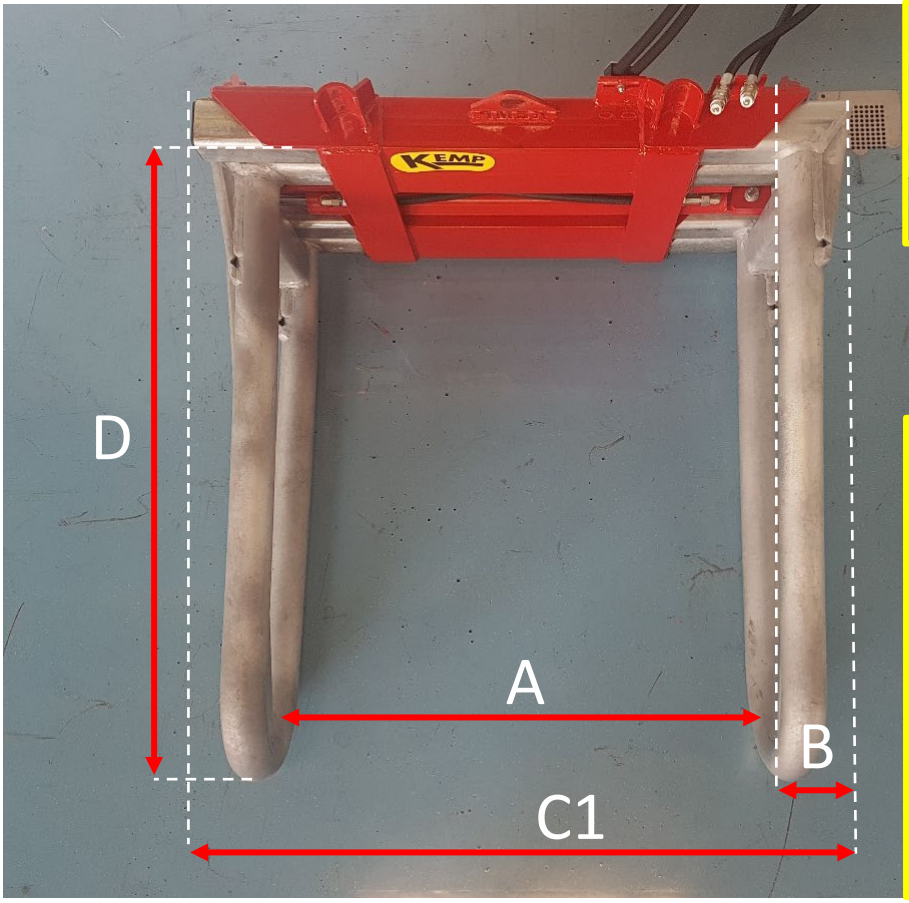

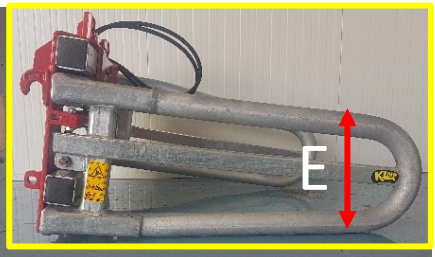

Schmalsten Größe (700 oder 800)

Typ	Gewicht	Tube	E	Serie	A	B	C1	C2	D
BKM	± 140 kg	48,3*5	325	1.450	450 – 1.450	102	1.110	1.190	800
				1.900	700 – 1.900	102	1.110	1.190	800
BK2100	± 200 kg	60*6,3	360	2.100	700 – 2.100	125	1.070	1.190	1.120
BKS	± 280 kg	76*6,3	380	2.200	700 – 2.200	125	1.170	1.390	1.120
				2.600	800 – 2.600	125	1.350	1.650	1.120
BKC	± 300 kg	70*6,3	480	2.200	700 – 2.200	140	1.200	1.420	1.120
				2.500	700 – 2.500	140	1.400	1.820	1.120
				2.600	800 – 2.600	140	1.400	1.720	1.120
BKGK	± 450 kg	76*6,3	380	2.700	700 – 2.700	150	1.500	2.000	1.120
BKZ	± 420 kg	76*7,1	480	2.300	700 – 2.300	125	1.300	1.650	1.120
				2.600	800 – 2.600	125	1.500	1.950	1.120
BKZXL	± 595 kg	76*8	480	2.300	700 – 2.300	160	1.350	1.680	1.120
				2.600	800 – 2.600	160	1.500	1.880	1.120
BKZXLD Mechanisch bis 2100 einstellbar	± 825 kg	76*8	480	1.900	900 – 1.900	160	2.200	3.180	1.120
				2.100	1.100 – 2.100	160	2.200	2.980	1.120